
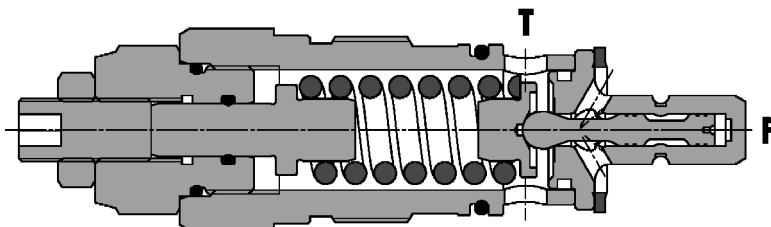




Valvola di regolazione pressione con cono guidato ad azione diretta, pressioni elevate
Direct acting, guided poppet style relief valve, high pressure

Rev.04-2023/02

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, sede speciale in acciaio trattato termicamente per maggiore resistenza in applicazioni a pressioni elevate.

Portata max.: 120 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Coppia di serraggio in cavità: 140-150 Nm

Cavità: 32351 (vedere sezione X)

Peso cartuccia: 0,560 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, special seat in hardened steel provides enhanced durability in high pressure applications.

Rated flow: 120 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment pressure: leakproof screw

Installation torque: 140-150 Nm

Cavity: 32351 (see section X)

Cartridge weight: 0,560 Kg

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

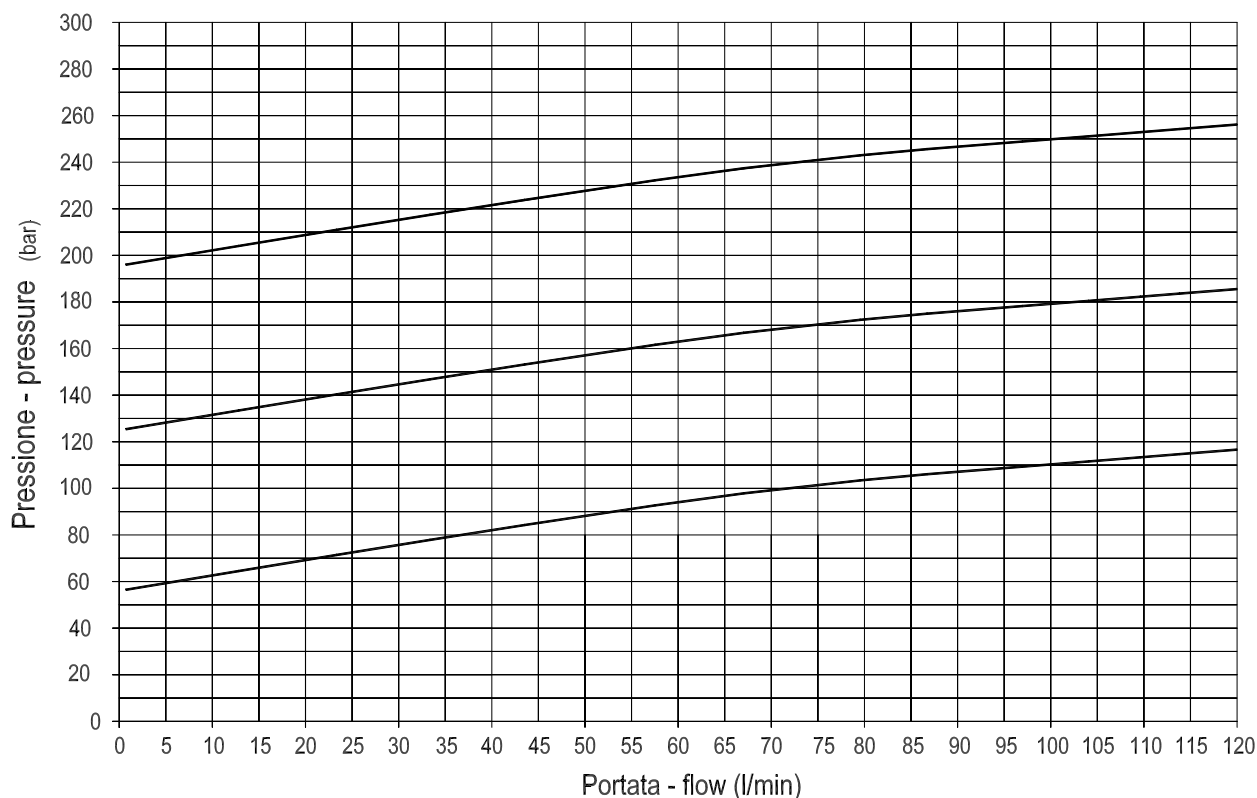




**Valvola di regolazione pressione con cono guidato ad azione diretta,
pressioni elevate**

Direct acting, guided poppet style relief valve, high pressure

Rev.04-2023/02

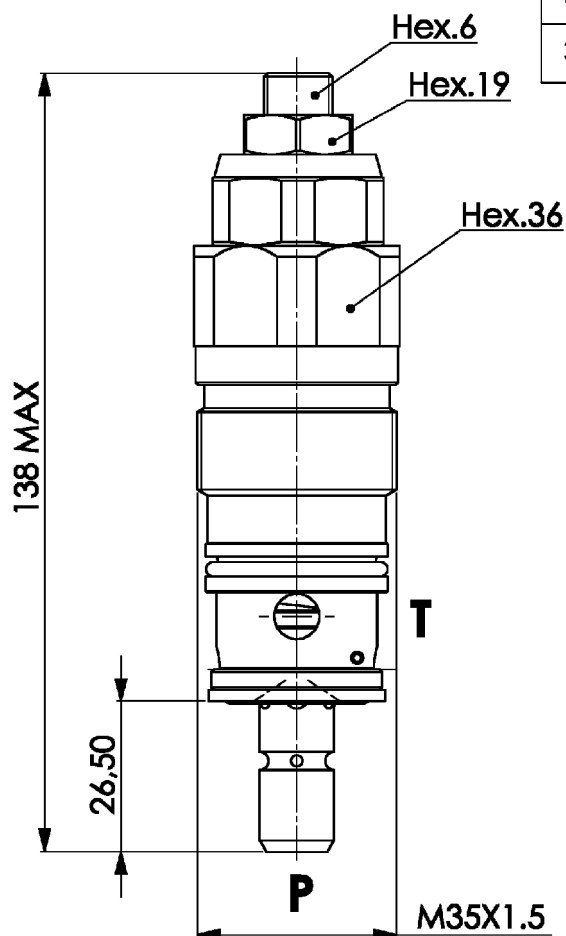

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
10	20 - 100	12	20	Neutro Neutral
35	100 - 350	58	100	Neutro Neutral

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P M H P D 1 2 0 C P 3 5

100/350 *
Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range *