
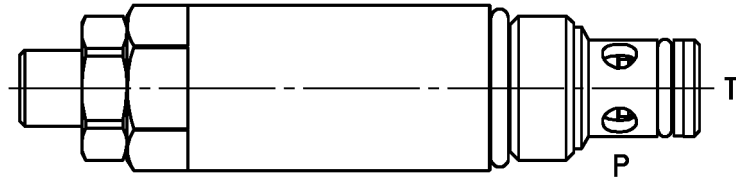




Valvola di regolazione pressione, azione diretta, ad area differenziale, cavità SAE
Direct acting, differential piston, relief valve, SAE cavity

Rev.00-2018/07

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 50 l/min

Taratura max.: 240 bar

Pressione max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Coppia di serraggio in cavità: 45-50 Nm

Cavità: 23081 (vedere sezione X)

Peso cartuccia: 0,17 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.

Rated flow: 50 l/min

Max. setting: 240 bar

Max pressure: 350 bar


Adjustment means: leakproof screw

Installation torque: 45-50 Nm

Cavity: 23081 (see section X)

Cartridge weight: 0,17 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

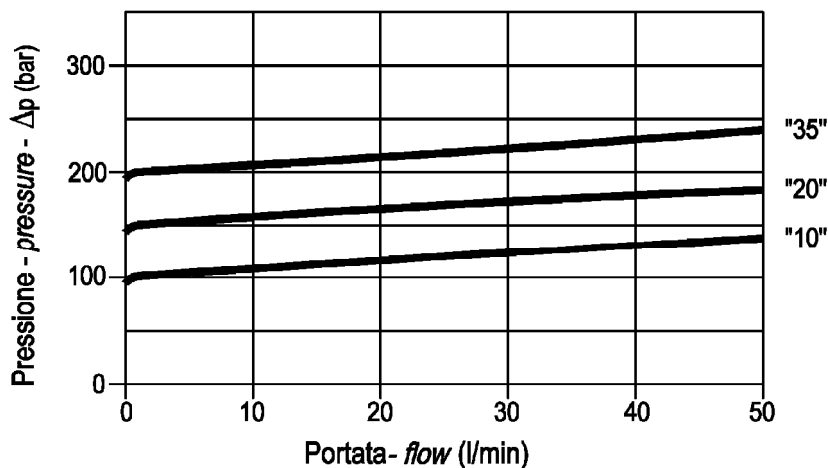



Valvola di regolazione pressione, azione diretta, ad area differenziale, cavità SAE
Direct acting, differential piston, relief valve, SAE cavity

Rev.00-2018/07

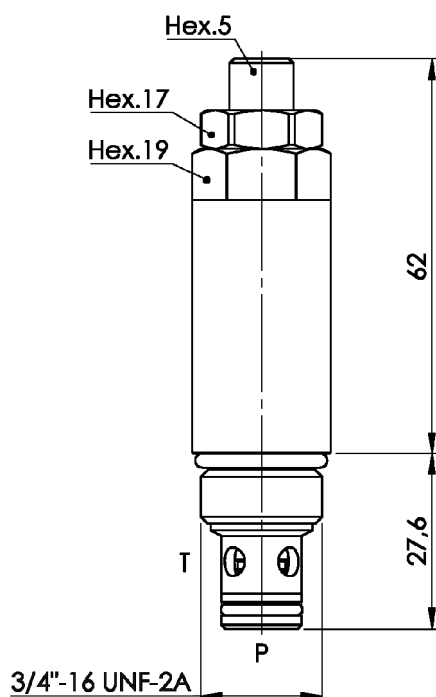

MOLLE - SPRINGS			
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
10	20 - 100	22	20
20	60 - 160	40	60
35	90 - 240	60	90

REGOLAZIONI - ADJUSTEMENTS		*
Codice Code	Tipo - Type	
P	Vite esterna con esagono incassato Leakproof hex. socket screw	
R	Volantino e dado Handknob and locknut	
Z	Cappellotto antimanomissione Tamperproof cap	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P M			A	S 0 8	C	*	*	*	
									Guarnizioni i Seals: V=Viton *
									Omettere se BUNA-N i Omit if BUNA-N
									100/ 200/ 350 *
									Campi di taratura pressione i Adjustable pressure range