



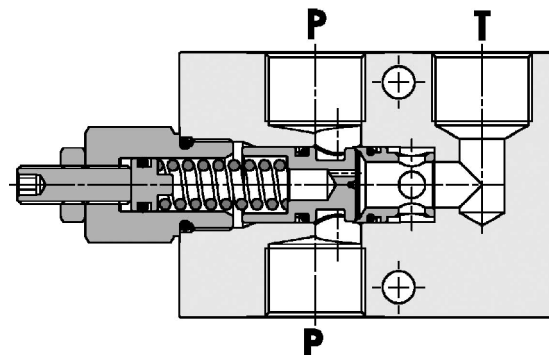

Valvola di regolazione pressione, azione diretta, ad area differenziale
Direct acting, differential piston, relief valve

Rev.02-2022/06



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente. Corpo in lega di alluminio.

Portata: 100 l/min

Taratura max.: 350 bar

Pressione max.: 250 bar (std) - 350 bar (ver. S)

Regolazione pressione: mediante vite

Peso: 1,000 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel. Body is in high strength aluminium alloy.

Rated flow: 100 l/min


Max. setting: 350 bar

Max. Pressure: 250 bar (std) - 350 bar (ver. S)

Adjustment means: leakproof screw

Weight: 1,000 Kg



DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

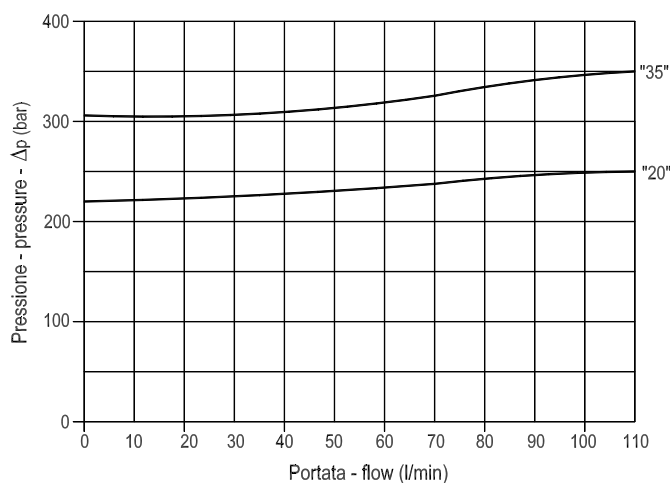



Valvola di regolazione pressione, azione diretta, ad area differenziale
Direct acting, differential piston, relief valve

Rev.02-2022/06

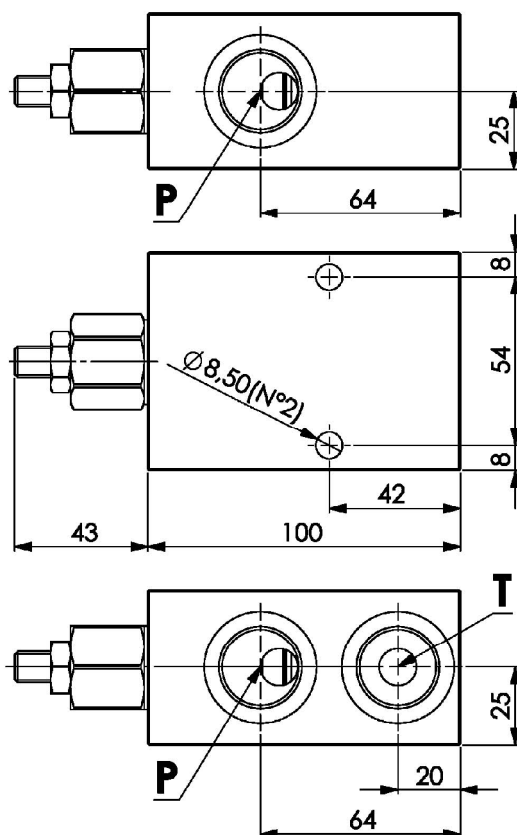

P-T: G3/4"
G1/2"

MOLLE - SPRINGS *				
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
20	60 - 210	70	170	Verde Green
35	80 - 350	120	280	Rosso Red

REGOLAZIONI - ADJUSTEMENTS *		
Codice Code	Tipo - Type	
P	Vite esterna con esagono incassato Leakproof hex. socket screw	
Z	Cappello antimanomissione Tamperproof cap	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P M **A** **1 0 0** **C B** **P** **3 / 4** **S** **2 0**

- * P/Z: _____ $\phi 20 / \phi 35$ *
- Regolazioni - Adjustements
- 1/2 = 1/2" BSPP
- * 3/4 = 3/4" BSPP
- Connessioni P/T - P/T port sizes
- * Materiale blocco : omettere se alluminio, S=acciaio
- * Body material: omit if aluminium, S=steel