



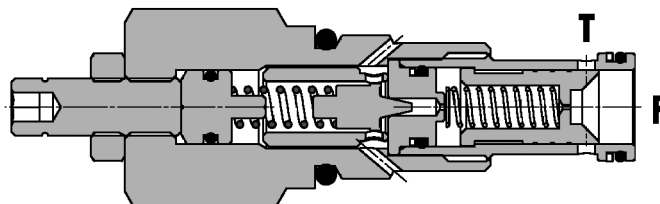

Valvola di regolazione pressione pilotata, a cursore
Pilot operating, sliding spool type, relief valve

Rev.05-2022/04



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente. Corpo (solo versione CB) in lega di alluminio.

Portata: 150 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Coppia di serraggio in cavità: 60-70 Nm

Cavità: 26241 (vedere sezione X)

Peso cartuccia: 0,140 Kg

Peso cartuccia con blocco 3/4": 0,650 Kg

Peso cartuccia con blocco 1": 0,910 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel. Body (CB version) is in high strength aluminium alloy.

Rated flow: 150 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw

Installation torque: 60-70 Nm


Cavity: 26241 (see section X)

Cartridge weight: 0,140 Kg

Cartridge with body (3/4" ports) weight: 0,650 Kg


Cartridge with body (1" ports) weight: 0,910 Kg

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

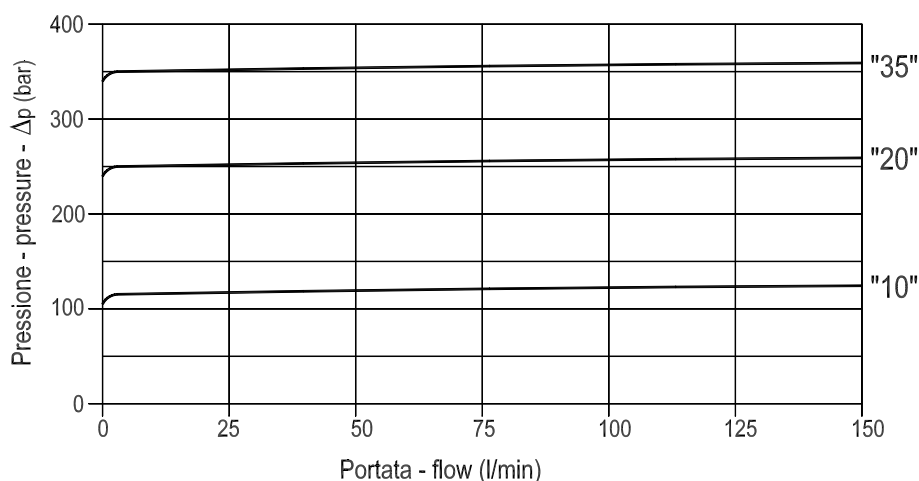




Valvola di regolazione pressione pilotata, a cursore
Pilot operating, sliding spool type, relief valve

Rev.05-2022/04

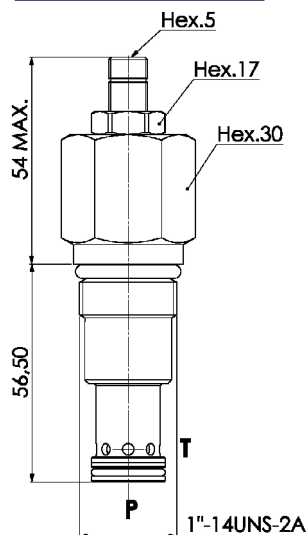FPM P 150 C


REGOLAZIONI - ADJUSTEMENTS *	
Codice Code	Tipo - Type
P	Vite esterna con esagono incassato Leakproof hex. socket screw
R	Volantino e dado Handknob and locknut

MOLLE - SPRINGS *				
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
05	5 - 45	7.5	5	Neutro Neutral
10	10 - 120	26	10	Bianco White
20	15 - 250	55	15	Giallo Yellow
35	20 - 350	120	20	Verde Green

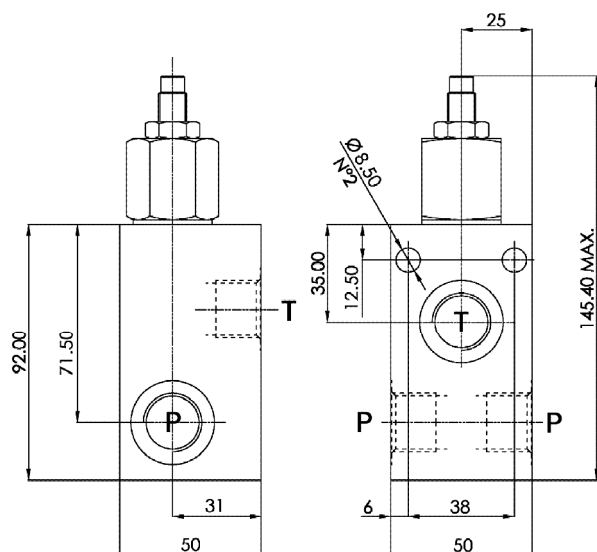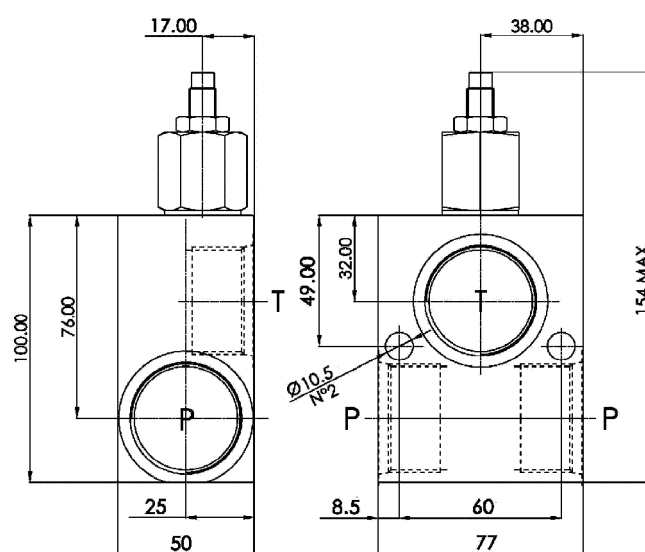FPM P 150 CB 3/4

FPM P 150 CB 1

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE
F P M P 1 5 0 C B P 3 / 4 S 2 0

- * C: solo cartuccia ñ only cartridge
- * CB: cartuccia con corpo ñ cartridge and body
- * P/R:
Regolazioni - Adjustements
- * 1 = 16BSPP, 3/4 = 3/46BSPP
- * Connessioni P/T (versione CB) ñ P/T port sizes (CB version)
- * Materiale blocco: omettere se alluminio, S=acciaio
Body material : omit if aluminium, S=steel

56/ 106/ 206/ 356:
 Campi taratura pressione *
 Adjustable pressure range