



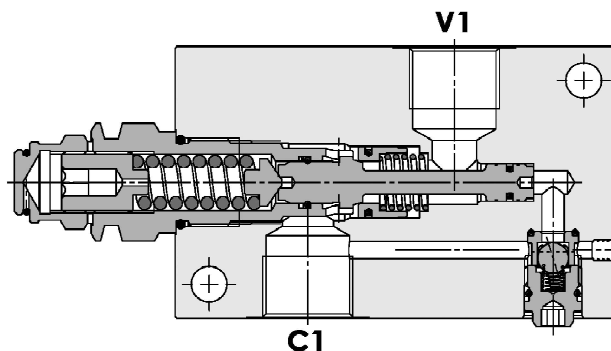

Valvola di sequenza bilanciata ad azione diretta, montaggio in linea
Direct acting, fully balanced sequence valve, line mounted

Rev.02-2023/06

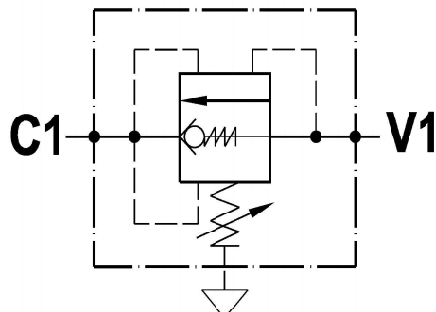

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente. Corpo in lega di alluminio (a richiesta in acciaio zincato).

Portata: 150 l/min

Taratura max.: 350 bar

Pressione max.: 250 bar (std) - 350 bar (ver.S)

Regolazione pressione: mediante vite.

Peso: 1,000 Kg (std) - 3,000 Kg (ver.S)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel. Body in aluminium alloy (zinc plated steel on request).

Rated flow: 150 l/min


Max. setting: 350 bar

Max. pressure: 250 bar (std) - 350 bar (ver.S)

Adjustement means: leakproof screw.

Weight: 1,000 Kg (std) - 3,000 Kg (ver.S)



DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

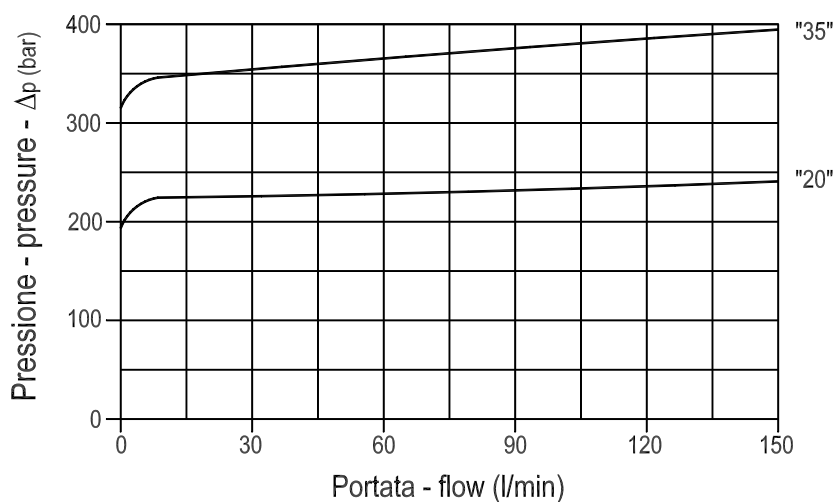



Valvola di sequenza bilanciata ad azione diretta, montaggio in linea
Direct acting, fully balanced sequence valve, line mounted

Rev.02-2023/06

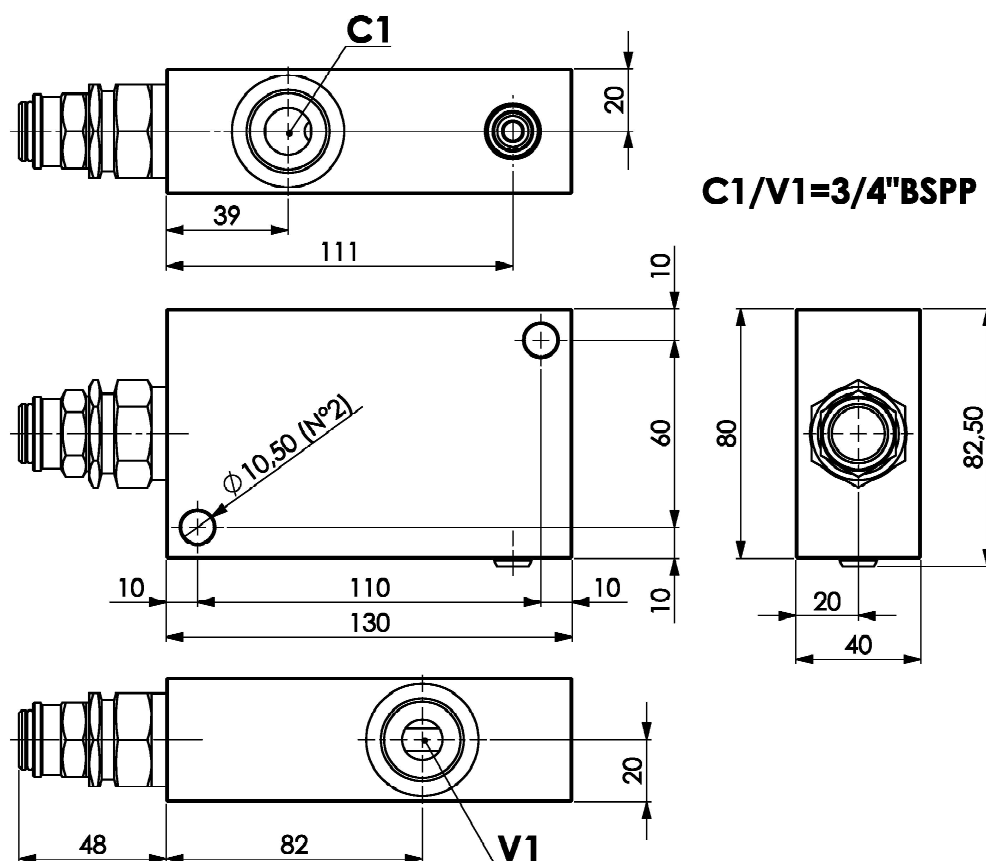

Cappello antimanomissione.
Codice di ordinazione: 9006800020

Tamperproof cap.
Ordering code: 9006800020

MOLLE - SPRINGS

*

Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
20	60 - 220	50	60	Rosso Red
35	100 - 350	110	100	Rosso Red

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P S Q B **D** **1 5 0** **C B** **3 / 4** **S** **2 0**

"20" / "35":
Campi di taratura pressione
Adjustable pressure range

* Materiale blocco: omettere se alluminio, S=acciaio
Body material: omit if aluminium, S= steel