
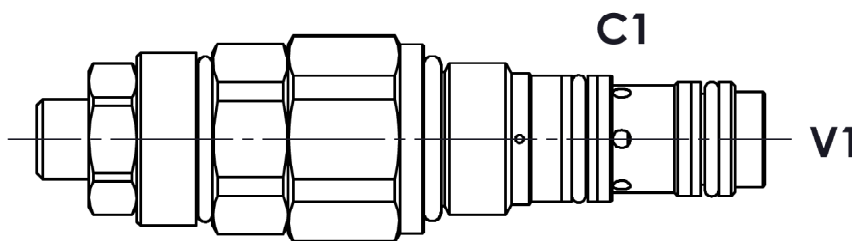


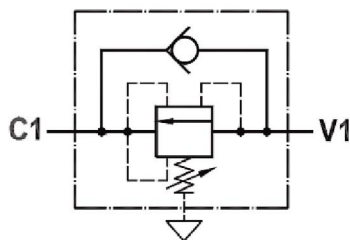

**Valvola di sequenza ad azione diretta, versione a cartuccia, cavità SAE 08**  
**Direct acting sequence valve, cartridge version, SAE 08 cavity**

Rev.05-2020/10

**SPECIFICHE TECNICHE**

**Materiali:** corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

**Portata max.:** fino a 25 l/min

**Taratura max.:** 350 bar

**Regolazione pressione:** mediante vite

**Campo di regolazione pressione:** vedere pag.02

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**Materials:** body is steel made. Internal parts are in hardened steel.  
External surface: zinc plated.


**Rated flow:** up to 25 l/min

**Max. setting:** 350 bar

**Adjustment means:** leakproof screw adjustment

**Adjustable pressure range:** see pag.02


**DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO**  
**PRESSURE DROP CURVES**

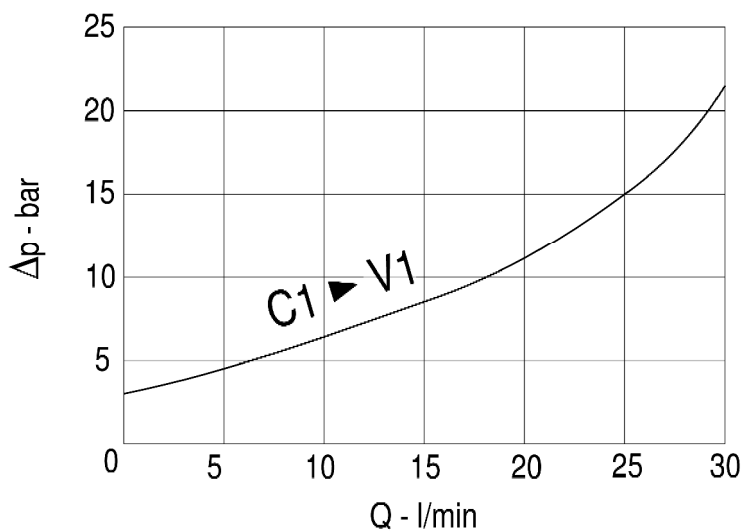



**Valvola di sequenza ad azione diretta, versione a cartuccia, cavità SAE 08**  
**Direct acting sequence valve, cartridge version, SAE 08 cavity**

Rev.05-2020/10

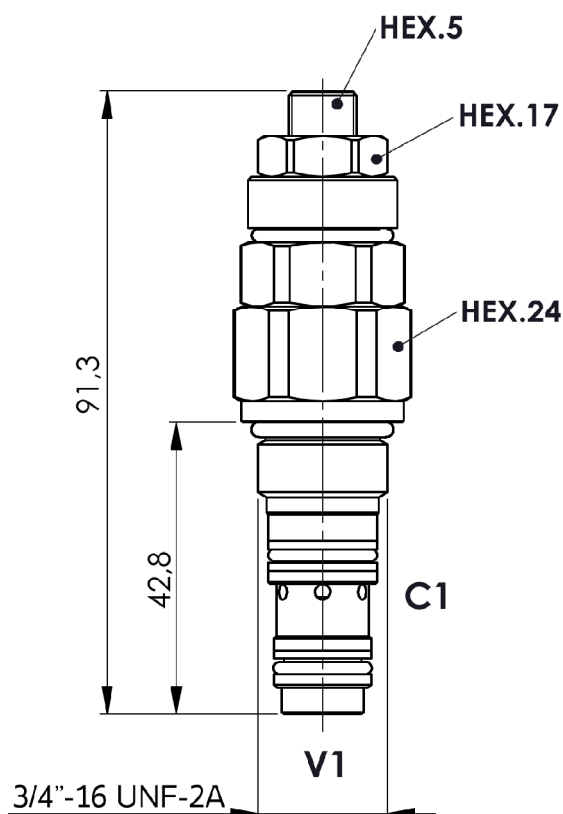

| MOLLE - SPRINGS |                                                                        |                                                                     | *                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice<br>Code  | Campo taratura<br>min.-max. bar<br>Adjustable<br>pressure<br>range bar | Increment. press.<br>bar/giro vite<br>Pressure<br>increase bar/turn | Taratura<br>standard bar<br>Standard setting<br>bar |
| 20              | 60 - 220                                                               | 50                                                                  | 170                                                 |
| 35              | 100 - 350                                                              | 110                                                                 | 280                                                 |

| TIPO<br>TYPE | CAVITA'<br>CAVITY | COPPIA DI SERRAGGIO<br>INSTALLATION TORQUE | PESO<br>WEIGHT |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|
|              |                   | Nm                                         | Kg             |
| FPSQB D 25 C | 33082             | 50 - 55                                    | 0.168          |

### ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

**F P S Q B** **D** **2 5** **C** \* \*

\*  $\overline{r20\dot{o}}$  /  $\overline{r35\dot{o}}$

Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range

Guarnizioni i Seals:

V=Viton \*

Omettere se BUNA-N i Omit if BUNA-N