
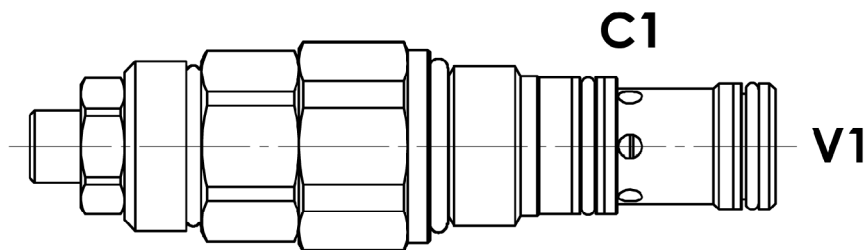


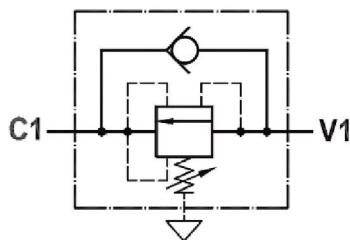

Valvola di sequenza ad azione diretta, versione a cartuccia, cavità SAE 10
Direct acting sequence valve, cartridge version, SAE 10 cavity

Rev.01-2020/10

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 60 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.
External surface: zinc plated.


Rated flow: up to 60 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see pag.02


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

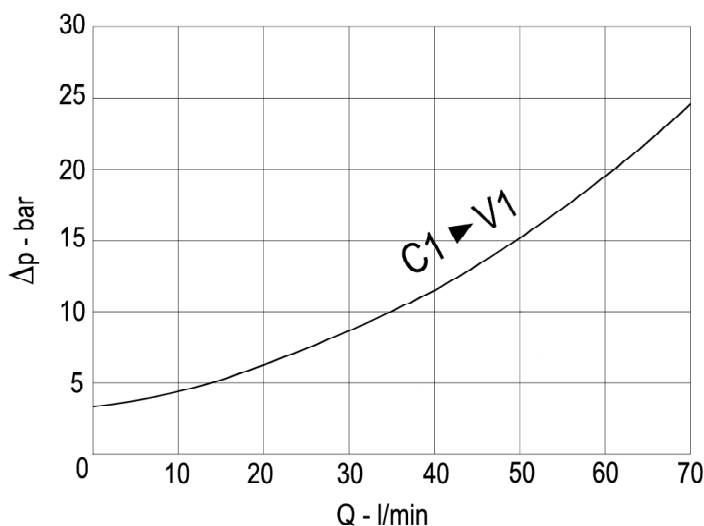



Valvola di sequenza ad azione diretta, versione a cartuccia, cavità SAE 10
Direct acting sequence valve, cartridge version, SAE 10 cavity

Rev.01-2020/10

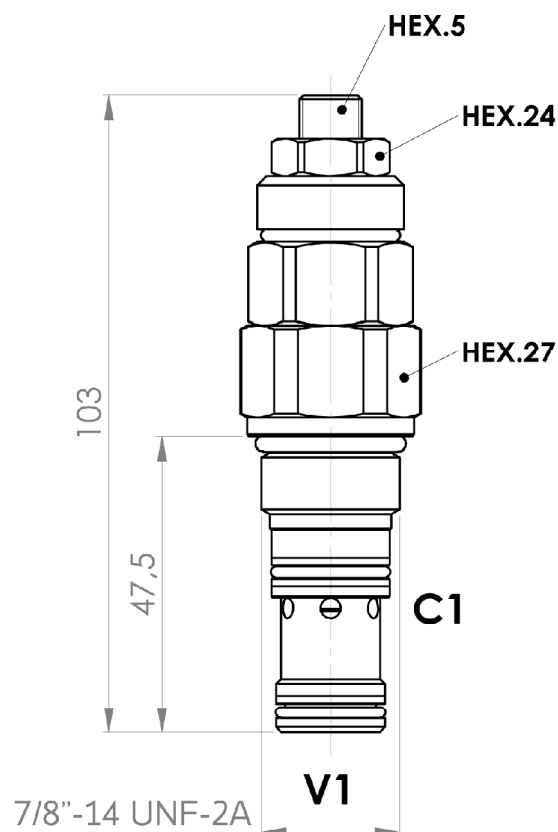

MOLLE - SPRINGS			*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	60 - 220	50	170
35	100 - 350	72	280

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
		Nm	Kg
FPSQB-D-60-C	33102	60 - 70	0.240

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P S Q B **D** **6 0** **C** * *

* Ø20/Ø35

Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range

Guarnizioni ñ Seals:

V=Viton *

Omettere se BUNA-N ñ Omit if BUNA-N