



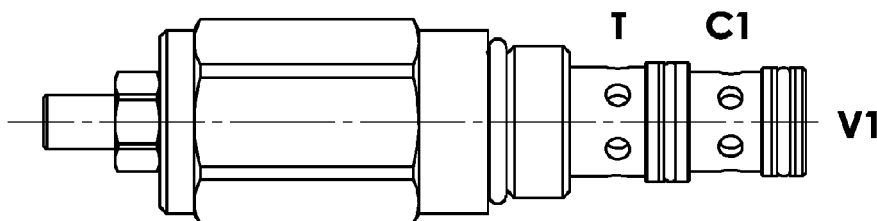

**Valvola di sequenza pilotata, taratura regolabile, a cursore**  
**Sequence valve pilot operated, spool type**

Rev.00-2019/04



### SPECIFICHE TECNICHE

**Materiali:** cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

**Portata:** 60 l/min

**Taratura max.:** 350 bar

**Regolazione pressione:** mediante vite

**Coppia di serraggio in cavità:** 60-70 Nm

**Cavità:** 33101 (vedere sezione X)

**Peso cartuccia:** 0,300 Kg

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materials:** cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.

**Rated flow:** 60 l/min

**Max. setting:** 350 bar


**Adjustment means:** leakproof screw

**Installation torque:** 60-70 Nm

**Cavity:** 33101 (see section X)

**Cartridge weight:** 0,300 Kg


### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

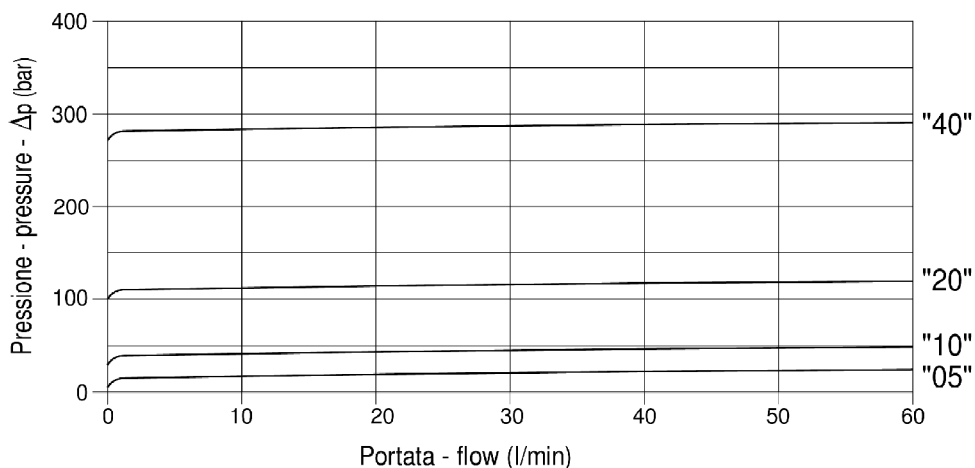



**Valvola di sequenza pilotata, taratura regolabile, a cursore**  
**Sequence valve pilot operated, spool type**

Rev.00-2019/04

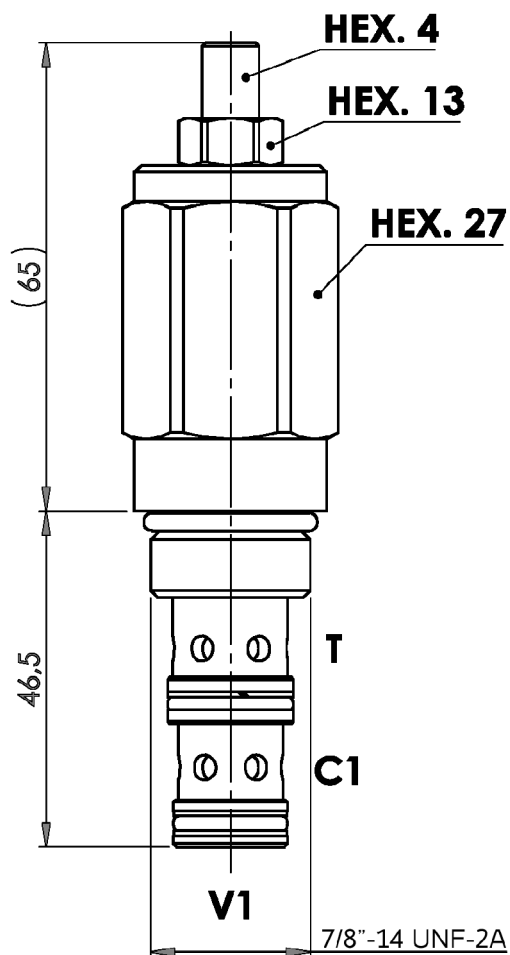

| MOLLE - SPRINGS |                                                                        |                                                                        |                                                        | *                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Codice<br>Code  | Campo taratura<br>min.-max. bar<br>Adjustable<br>pressure<br>range bar | Increment. press.<br>bar/giro vite<br>Pressure<br>increase<br>bar/turn | Taratura<br>standard<br>bar<br>Standard<br>setting bar | Colore<br>Color   |
| 05              | 5 - 45                                                                 | 7.5                                                                    | 5                                                      | Neutro<br>Neutral |
| 10              | 10 - 120                                                               | 26                                                                     | 10                                                     | Bianco<br>White   |
| 20              | 15 - 250                                                               | 55                                                                     | 15                                                     | Giallo<br>Yellow  |
| 35              | 20 - 350                                                               | 120                                                                    | 20                                                     | Verde<br>Green    |

**ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**

**F P S Q U P** **P** **6 0** **C** **P** **1 0**

Ø50/ Ø100/ Ø200/ Ø350  
Campi di taratura pressione \*  
Adjustable pressure range