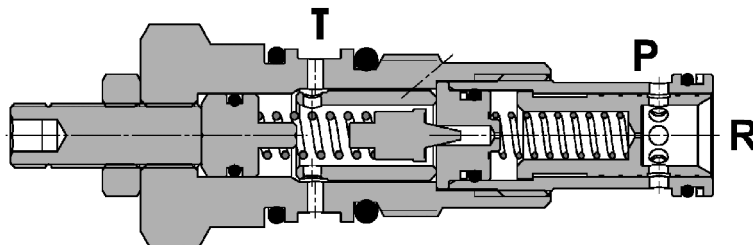



**Valvola di riduzione pressione pilotata**
Pressure reducing valve, pilot operated

Rev.03-2022/06

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata: 150 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Coppia di serraggio in cavità: 60 Nm

Cavità: 36241 (vedere sezione X)

Peso cartuccia: 0,300 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.

Rated flow: 150 l/min


Max. setting: 350 bar

Adjustment pressure: leakproof screw

Installation torque: 60 Nm


Cavity: 36241 (see section X)

Cartridge weight: 0,300 Kg

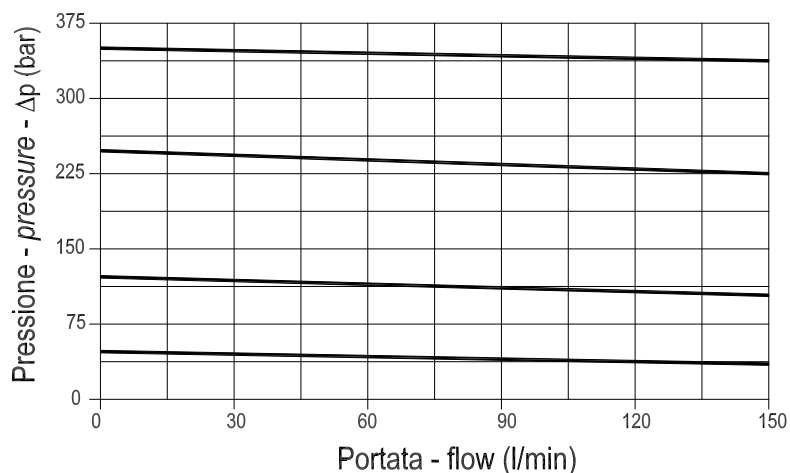DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES**P ⇒ R**

**Valvola di riduzione pressione pilotata**
Pressure reducing valve, pilot operated

Rev.03-2022/06

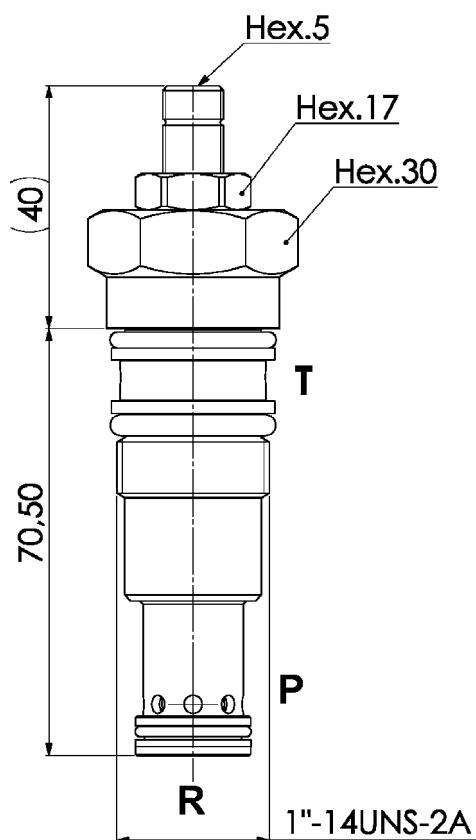

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
05	5 - 45	7.5	5	Neutro Neutral
10	10 - 120	26	10	Bianco White
20	20 - 250	55	20	Giallo Yellow
35	50 - 350	120	50	Verde Green

REGOLAZIONI - ADJUSTEMENTS		*
Codice Code	Tipo - Type	
P	Vite esterna con esagono incassato Leakproof hex. socket screw	
R	Volantino e dado Handknob and locknut	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**F P R P** **P** **1 5 0** **C** **P** **0 5*** P/R:
Regolazioni - AdjustementsØ50/ Ø100/ Ø200/ Ø350
Campi di taratura pressione *
Adjustable pressure range