
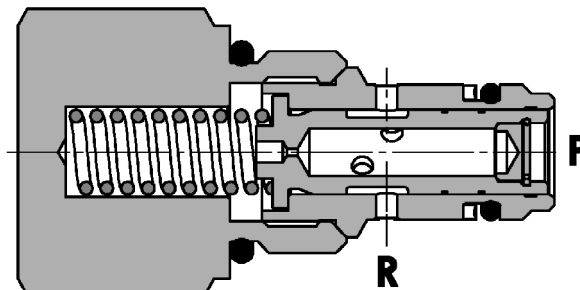


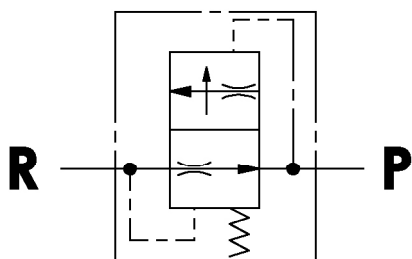

Regolatore di flusso a 2 vie compensato fisso, a cartuccia
Two way pressure compensated, fixed flow regulator, cartridge version

Rev.02-2020/10

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max in P:

- 30 l/min

Pressione max.: 350 bar

Pressione di standby: 10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in zinc plated steel, internal parts are in hardened steel.


Rated flow on P:

- 30 l/min

Max. pressure: 350 bar

Standby pressure: about 10 bar


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

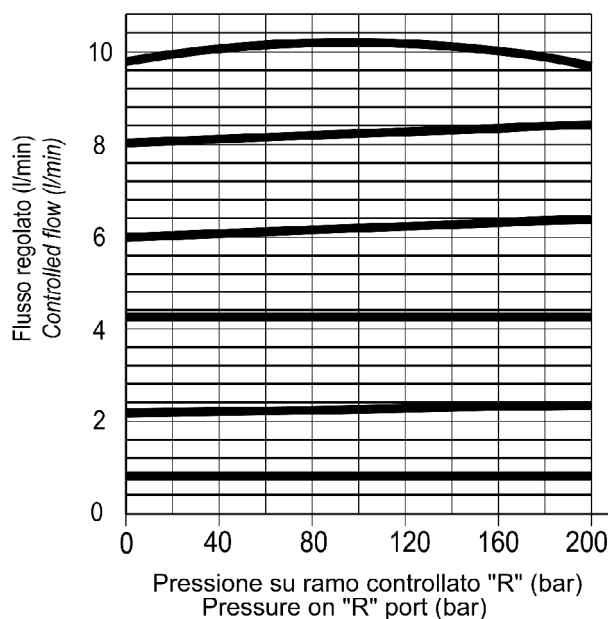



Regolatore di flusso a 2 vie compensato fisso, a cartuccia
Two way pressure compensated, fixed flow regulator, cartridge version

Rev.02-2020/10

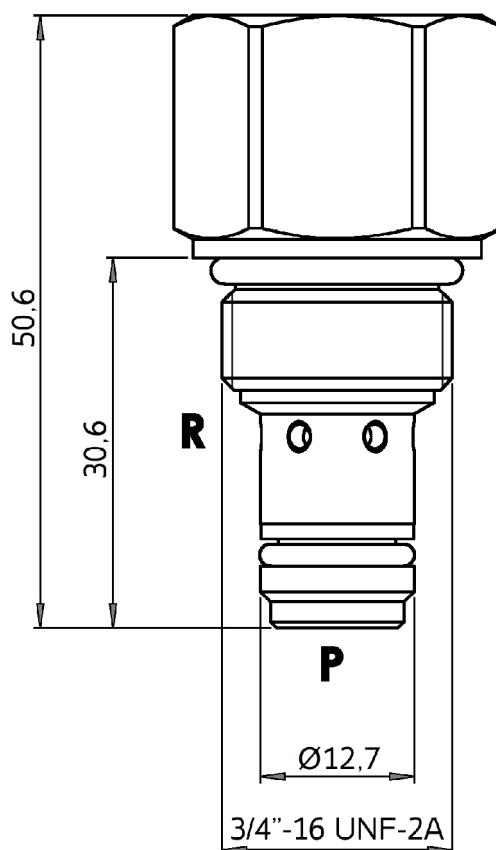

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
		Nm	Kg
FPRBCF 30 C	23081	40 - 45	0.110

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**F P R B C F** **3 0** **C** *****

Tabella valori di portata controllata ñ Controlled flow setting list

Q (L/min)	1	2	3	4	5	6.5	8	10
-----------	---	---	---	---	---	-----	---	----

*