
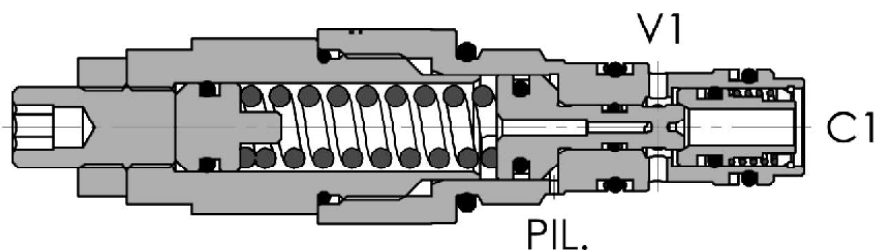




Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità SAE 08
Overcenter valve, cartridge version, SAE 08 cavity

Rev.04-2022/07

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 25 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel. External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 25 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment


Adjustable pressure range: see pag.02

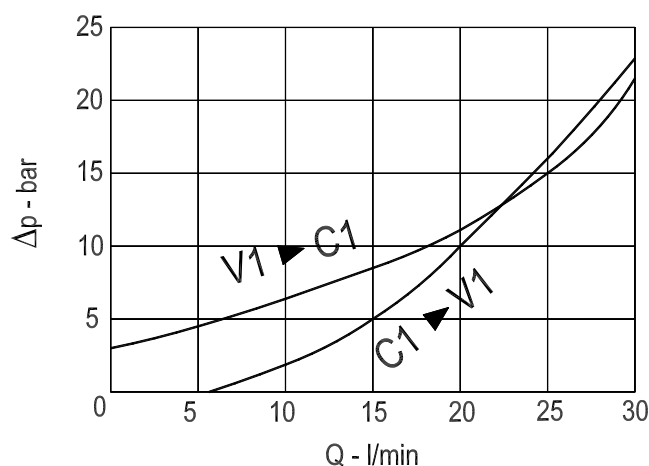DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES



Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità SAE 08
Overcenter valve, cartridge version, SAE 08 cavity

Rev.04-2022/07

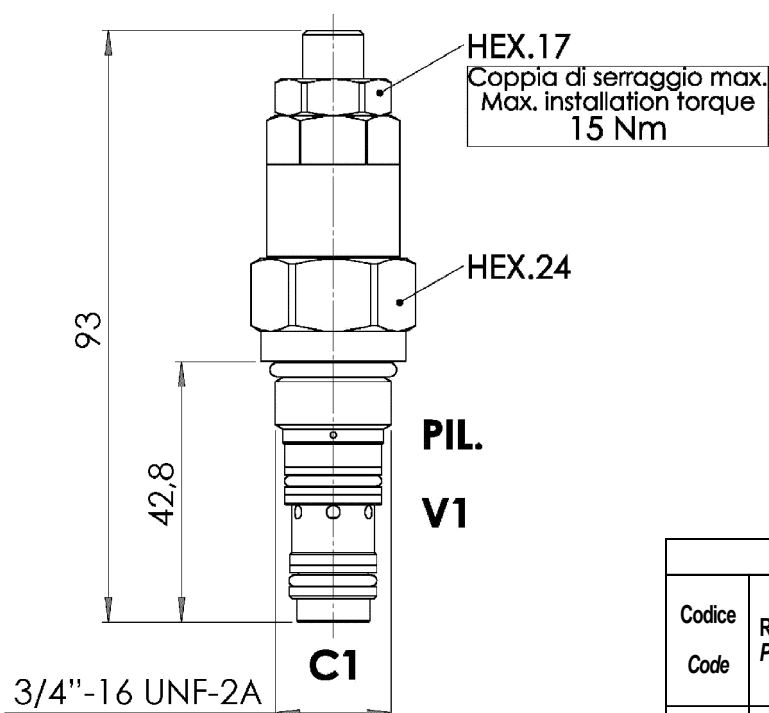

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4.6	60 – 220	50	170
20	1 : 7.9	60 – 220	50	170
35	1 : 4.6	100 – 350	75	280
35	1 : 7.9	100 – 350	80	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
FPO 25 C	1 : 4.6 (standard) – 1 : 7.9	33082	Nm 50 – 55	Kg 0.168

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O 2 5 C 3 5 B *

* $\varnothing 20/25$

Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range

Rapporto di pilotaggio π Pilot ratio

* Omettere se standard π Omit if standard

B = 1 : 7.9

Guarnizioni π Seals:

V=Viton *

Omettere se BUNA-N π Omit if BUNA-N