


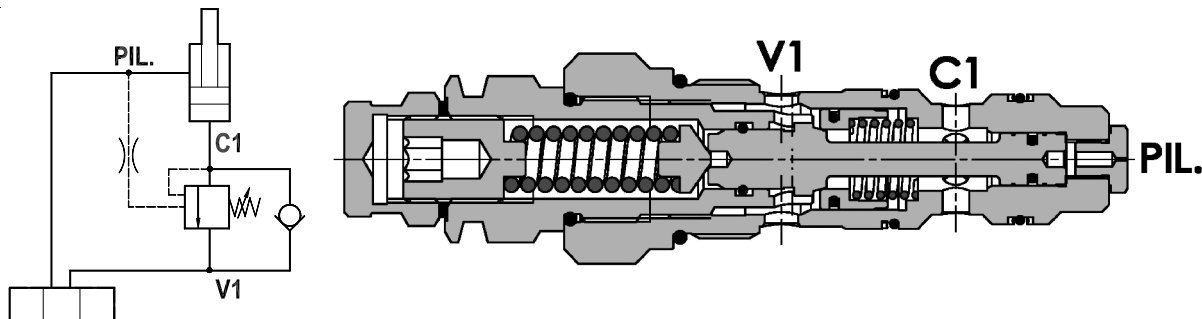

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità metrica
Overcenter valve, cartridge version, metric cavity

Rev.03-2022/07

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata: fino a 150 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: veder pag. 02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.
External surface: zinc plated.


Rated flow: up to 150 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02



DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

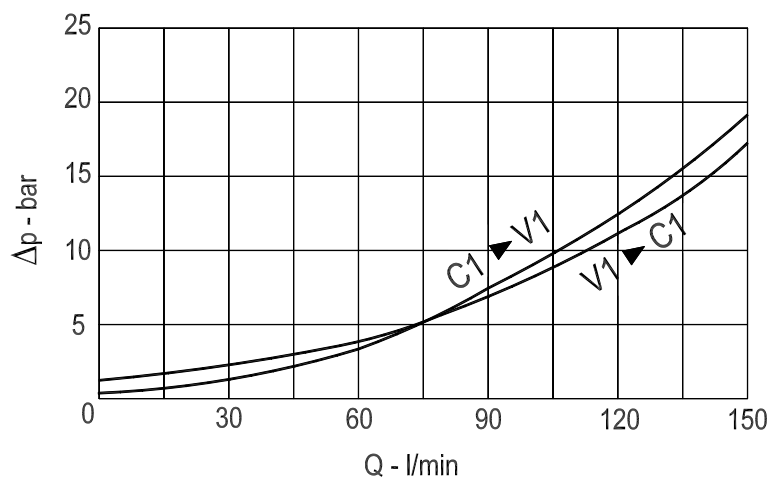



Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità metrica
Overcenter valve, cartridge version, metric cavity

Rev.03-2022/07

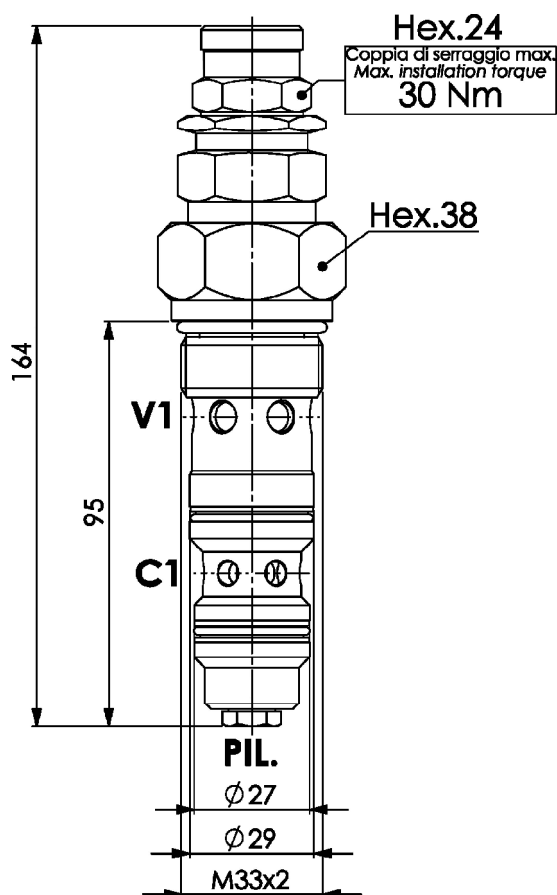

Cappello antimanomissione.
Codice di ordinazione: 9006800020

Tamperproof cap.
Ordering code: 9006800020

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
35	1 : 4	100 - 350	110	280
35	1 : 8	150 - 350	104	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPO 150 C	1 : 4 (standard) - 1 : 8	32331	110 - 120	0.700

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O 1 5 0 C 3 5 B *

Rapporto di pilotaggio *Pilot ratio*
* Omettere se standard *Omit if standard*
B = 1 : 8

Guarnizioni *Seals:*
V=Viton *
Omettere se BUNA-N *Omit if BUNA-N*