


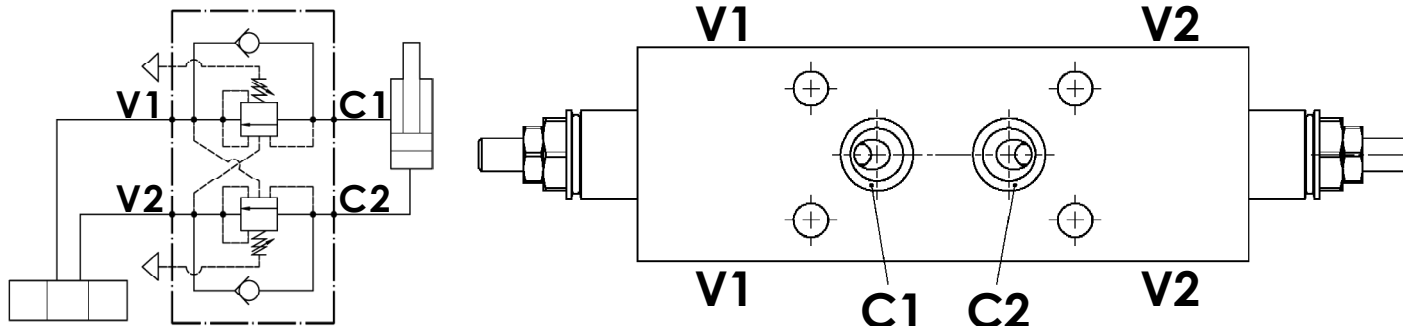

Valvola overcenter doppia, montaggio a flangia, pilotaggio interno
Dual overcenter valve, flanged mounting, internal pilot

Rev.01-2022/08

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 90 l/min

Taratura max.: 350 bar

Rapporto di pilotaggio: 1 : 4.2 (a richiesta 1 : 8)

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

Peso: 3.200 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is in steel zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 90 l/min

Max. setting: 350 bar


Pilot ratio: 1 : 4.2 (1 : 8 on request)

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02

Weight: 3.200 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

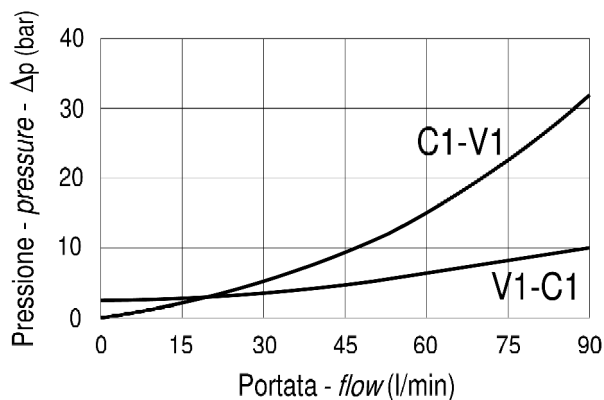



Valvola overcenter doppia, montaggio a flangia, pilotaggio interno
Dual overcenter valve, flanged mounting, internal pilot

Rev.01-2022/08

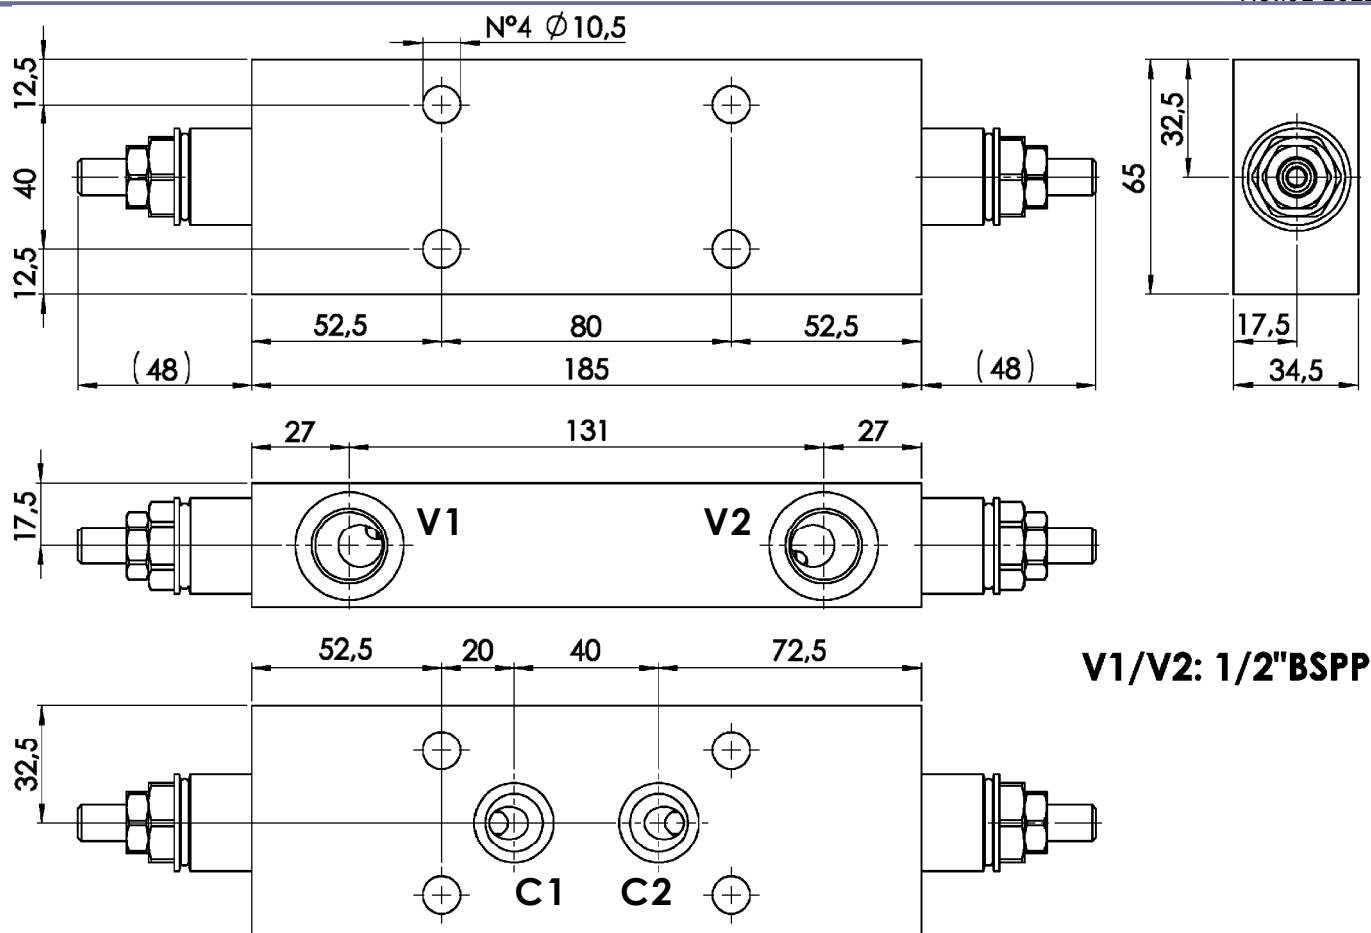

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4.2	60 - 210	35	170
	1 : 8	60 - 220	42	170
35	1 : 4.2	100 - 350	88	280
	1 : 8	200 - 450	164	350

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**F P O 9 0 D 1 / 2 2 F 2 0 B**

Rapporto di pilotaggio ñ Pilot ratio
Omettere se standard ñ Omit if standard *

B = 1 : 8

200/350 *

Campi di taratura pressione ñ Adjustable pressure range