



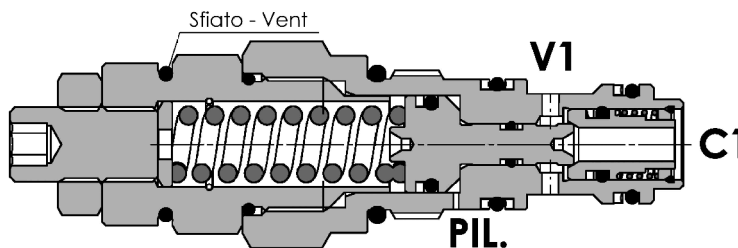

Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità metrica
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, metric cavity

Rev.04-2022/07



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 25 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel. External surface: zinc plated.


Rated flow: up to 25 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

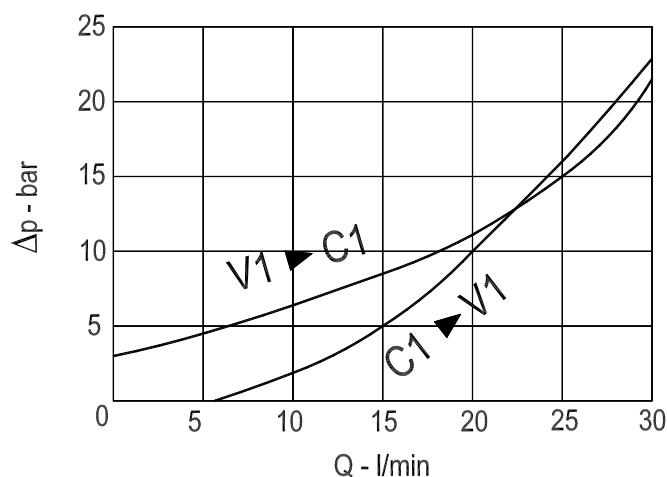



Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità metrica
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, metric cavity

Rev.04-2022/07

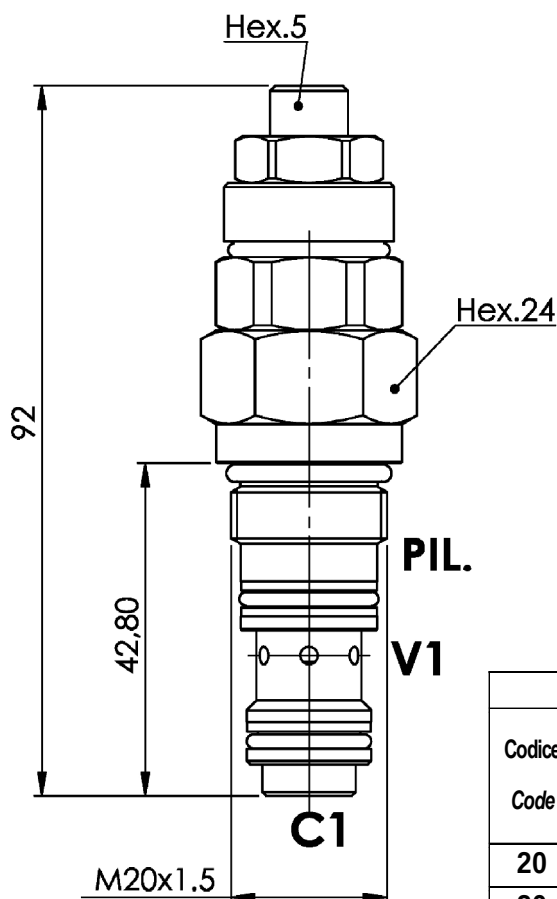

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4.6	60 – 220	50	170
20	1 : 7.35	60 – 220	50	170
35	1 : 4.6	100 – 350	75	280
35	1 : 7.35	100 – 350	80	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPOFB 25 CM	1 : 4.6 (standard) – 1 : 7.35	32205	50 – 55	0.168

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O F B **2 5** **C M** **3 5** **B** *****

* Ø20/Ø50

* Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range

Rapporto di pilotaggio ñ Pilot ratio

* Omettere se standard ñ Omit if standard

B = 1 : 7.35

Guarnizioni ñ Seals:

V=Viton *

Omettere se BUNA-N ñ Omit if BUNA-N