
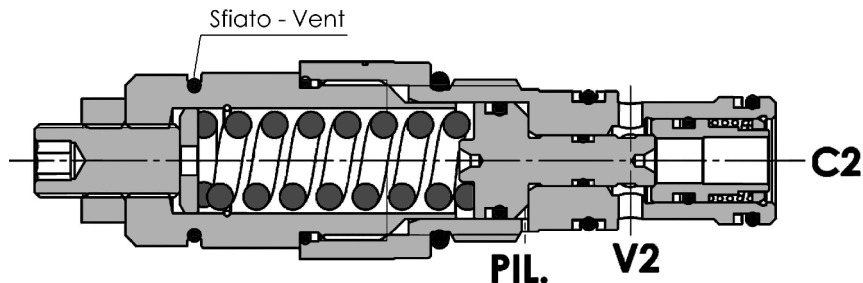




Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità SAE 10
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, SAE 10 cavity

Rev.05-2022/07

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 60 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.


External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 60 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment


Adjustable pressure range: see page 02

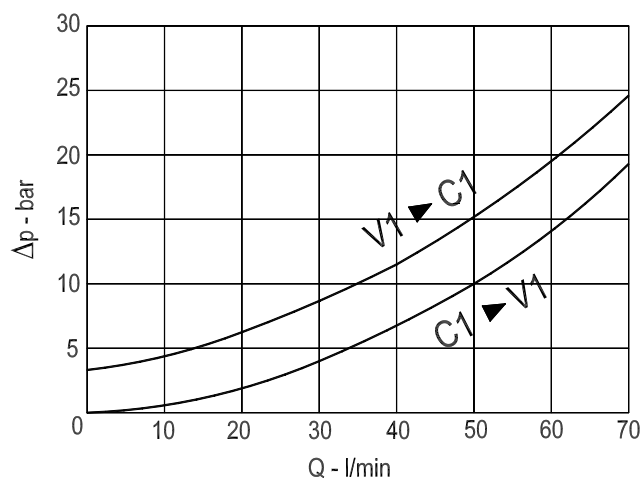DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES



Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità SAE 10
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, SAE 10 cavity

Rev.05-2022/07

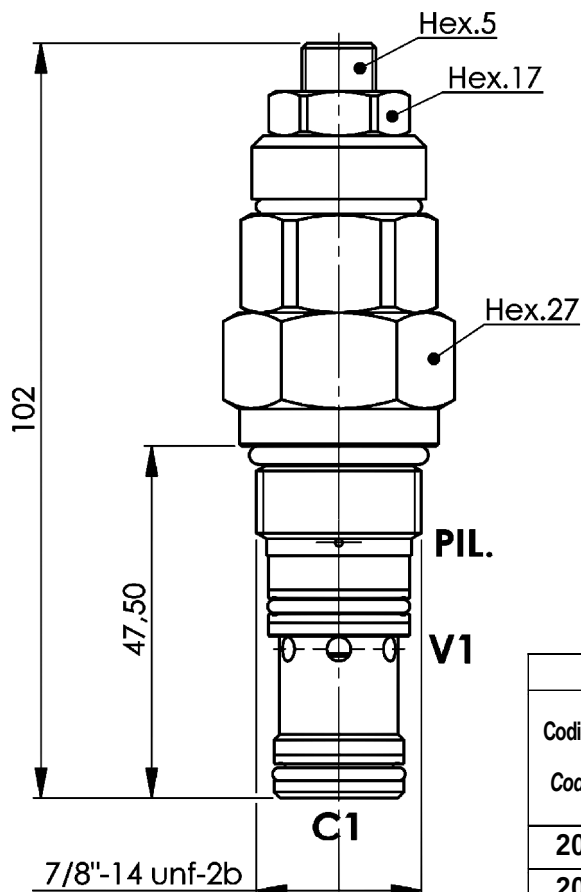

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4.2	60 - 220	50	170
20	1 : 7.5	60 - 220	50	170
35	1 : 4.2	100 - 350	70	280
35	1 : 7.5	100 - 350	80	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPOFB-60-C	1 : 4.2 (standard) - 1 : 7.5	33102	60 - 70	0.210

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**F P O F B 6 0 C 3 5 B **** $\varnothing 20\text{d} / \varnothing 35\text{d}$ * Campi di taratura pressione - **Adjustable pressure range**Rapporto di pilotaggio **Pilot ratio*** Omettere se standard **Omit if standard**

B = 1 : 7.5

Guarnizioni **Seals:**

V=Viton *

Omettere se BUNA-N **Omit if BUNA-N**