
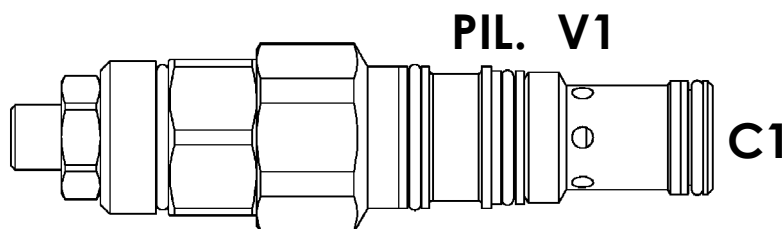


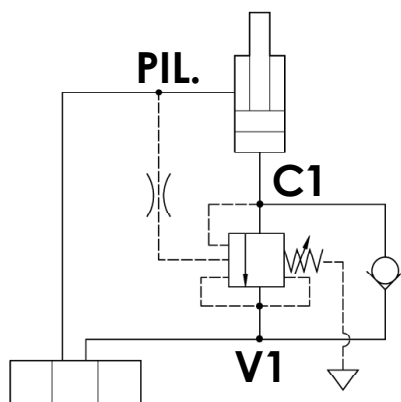

Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità T-11A (SUN)
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, T-11A cavity (SUN)

Rev.01-2022/07

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 60 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

Cavità: 32209

Peso: 0.250 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.

External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 60 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02

Cavity: 32209

Peso: 0.250 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

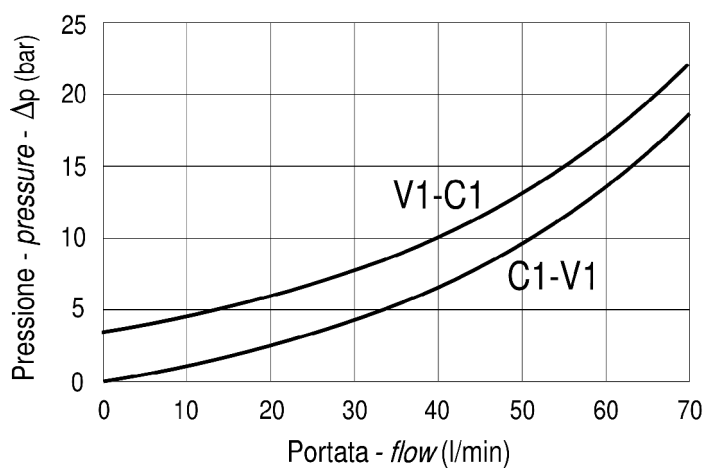



Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità T-11A (SUN)
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, T-11A cavity (SUN)

Rev.01-2022/07

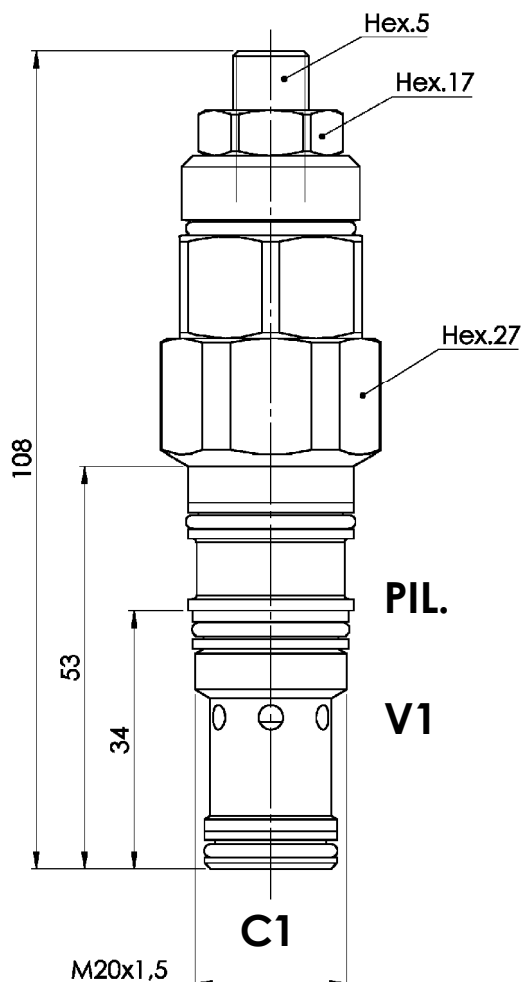

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 3	60 - 220	37	170
35	1 : 3	100 - 350	55	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPOFB-60-CT-*	1 : 3	32209	60 - 70	0.250

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**F P O F B 6 0 C T * **** $\overline{r200}/\overline{r350}$ Campi di taratura pressione - **Adjustable pressure range**Guarnizioni i **Seals:**

V=Viton *

Omettere se BUNA-N **Omit if BUNA-N**