
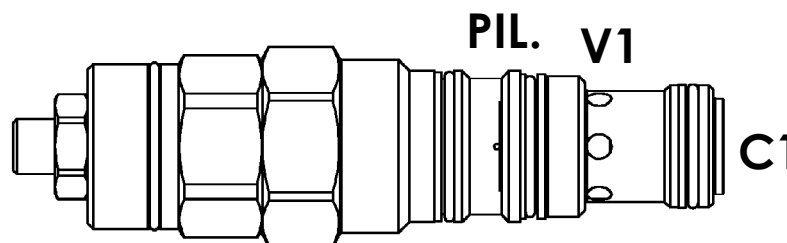


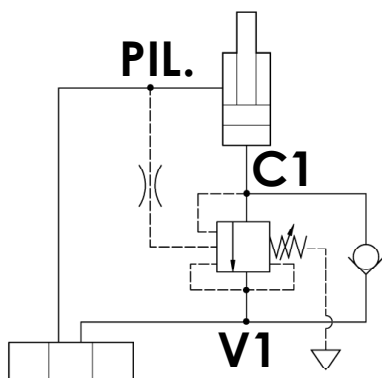

Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità T-2A (SUN)
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, T-2A cavity (SUN)

Rev.01-2022/08

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata: fino a 100 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: veder pag. 02

Cavità: 36251

Peso: 0.470 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.

External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 100 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02

Cavity: 36251

Weight: 0.470 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

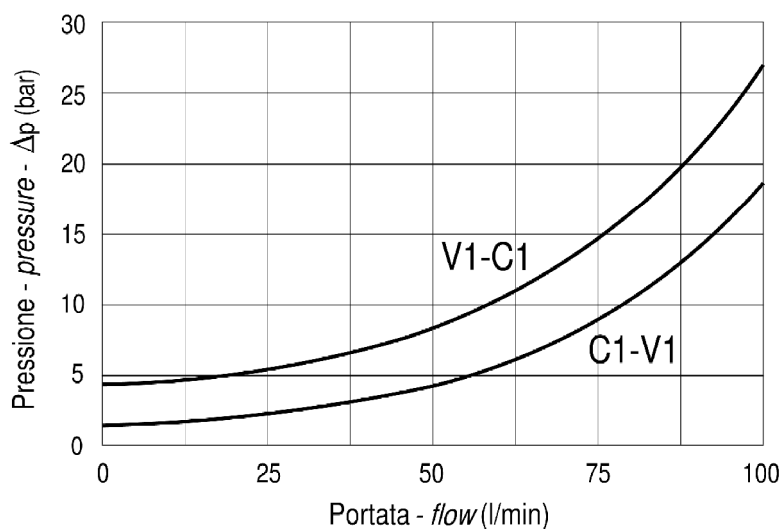



Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità T-2A (SUN)
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, T-2A cavity (SUN)

Rev.01-2022/08

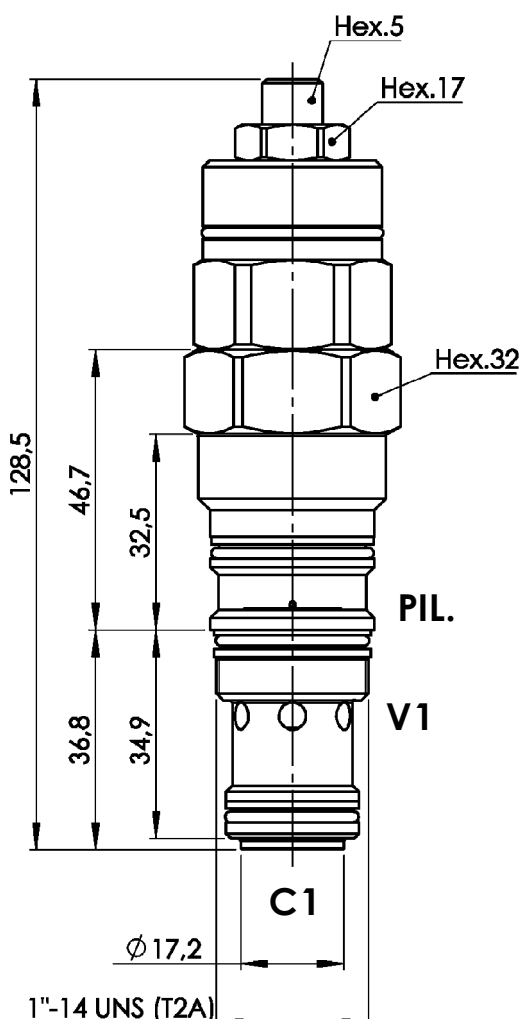

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4	60 - 220	23	170
35	1 : 4	100 - 350	41	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPOFB-100-CT-*	1 : 4	36251	90 - 100	0.470

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**F P O F B 1 0 0 C T * **** $\overline{r20\bar{d}}$ / $\overline{r35\bar{d}}$ Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure range*Guarnizioni i **Seals:**

V=Viton *

Omettere se BUNA-N i *Omit if BUNA-N*