
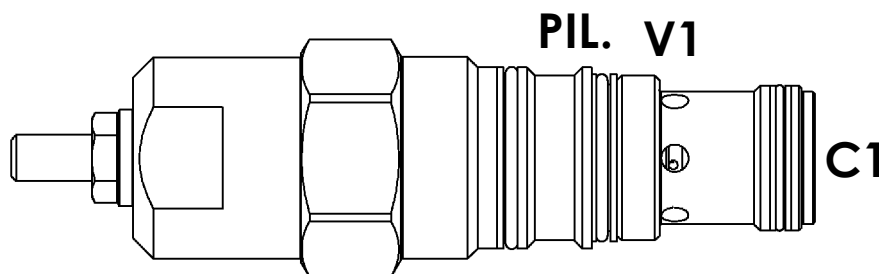


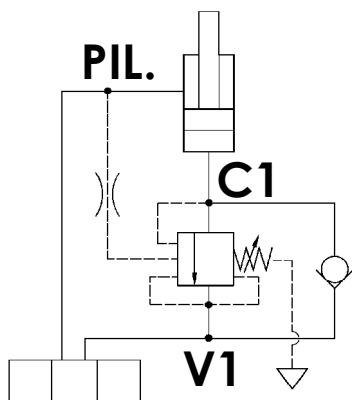

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità T-17A (SUN)
Overcenter valve, cartridge version, T-17A cavity (SUN)

Rev.00-2020/12

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata: fino a 140 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02

Cavità: 32363

Peso: 1.230 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.
External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 140 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment pressure: leakproof screw

Adjustable pressure range: see page 02

Cavity: 32363

Weight: 1.230 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

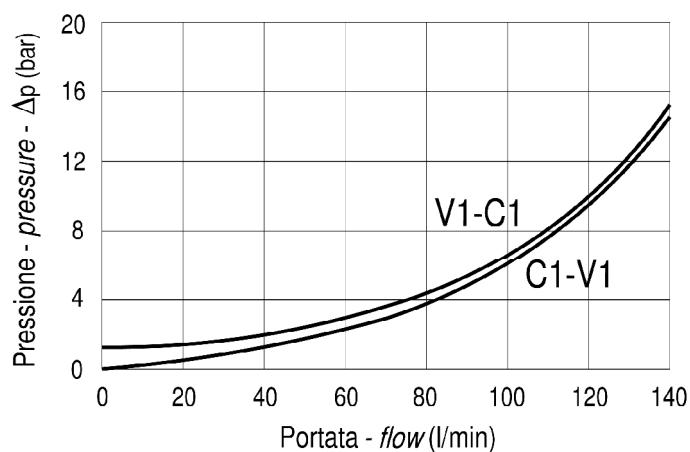



Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità T-17A (SUN)
Overcenter valve, cartridge version, T-17A cavity (SUN)

Rev.00-2020/12

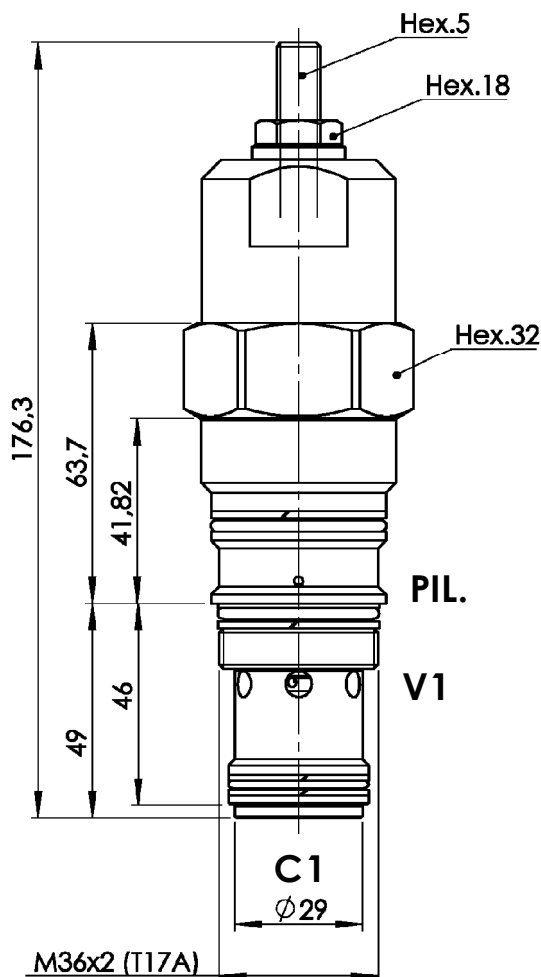

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar
35	1 : 4	220 - 350	15	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
FPOFB-140-CT-35	1 : 4	32363	Nm 100-110	Kg 1.230

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O F B **1 4 0** **C T** **3 5** *

Guarnizioni ñ Seals:
V=Viton *

Omettere se BUNA-N ñ Omit if BUNA-N