



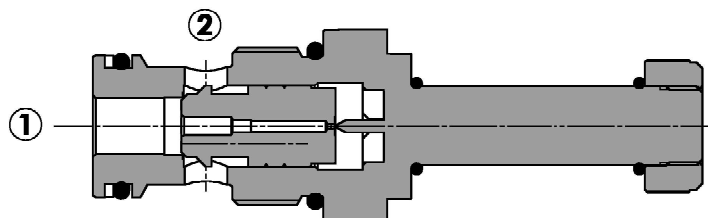

Valvola elettrica 2 vie, pilotata, normalmente chiusa, filettatura gas
2 way, pilot operated electric valve, normally closed, bsp thread

Rev.05-2023/05

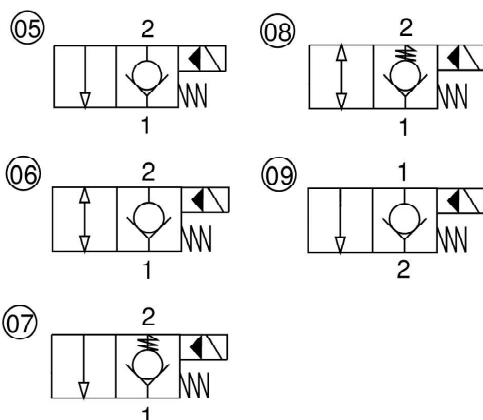

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Campo di portata:

3/4: 2-70 L/min; 1": 4-150 L/min

Pressione max.: 350 bar

Coppia di serraggio in cavità: vedere pag.2

Cavità: vedere sezione X

Peso cartuccia: vedere pagina 2

Bobine: versione C-13, vedere sezione Y

Temperatura olio: -20°C + 80°C

Temperatura ambiente: -30°C + 60°C

Filtrazione consigliata: nominale max. 10µ, ISO 4406-19/17/14 (NAS8) o minore

La variazione di voltaggio in ingresso non deve eccedere il ±10% del valore nominale.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts in hardened steel.

Flow range:

3/4: 2-70 L/min; 1": 4-150 L/min

Max. pressure: 350 bar

Installation torque: see page 2

Cavity: see section X

Cartridge weight: see page 2

Coils: version C-13, see section Y


Oil temperature: -20°C + 80°C

Ambient temperature range: -30°C + 60°C

Recommended filtration: nominal max. 10µ, ISO 4406-19/17/14 (NAS8) or less.

Inlet voltage fluctuations must not exceed ±10% of nominal voltage.


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

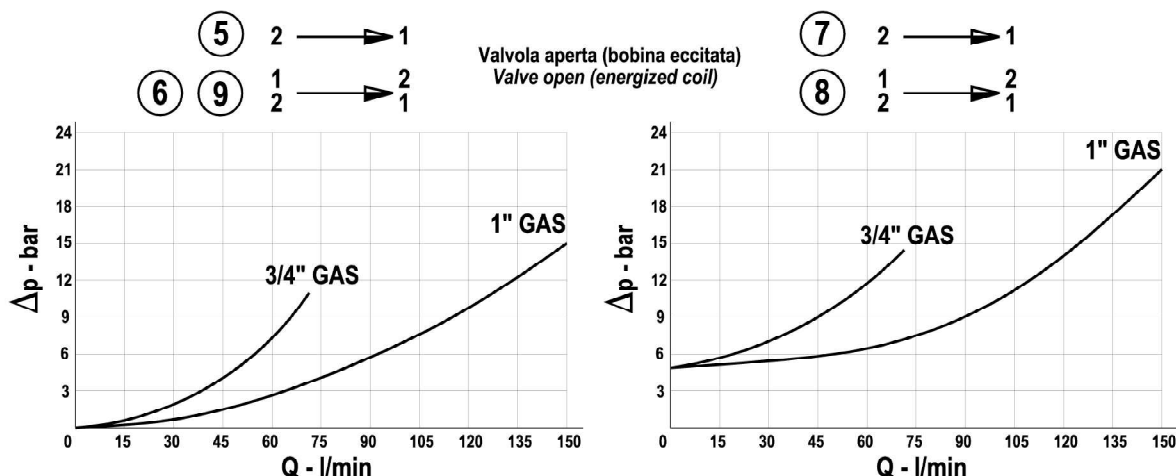



Valvola elettrica 2 vie, pilotata, normalmente chiusa, filettatura gas
2 way, pilot operated electric valve, normally closed, bsp thread

Rev.05-2023/05

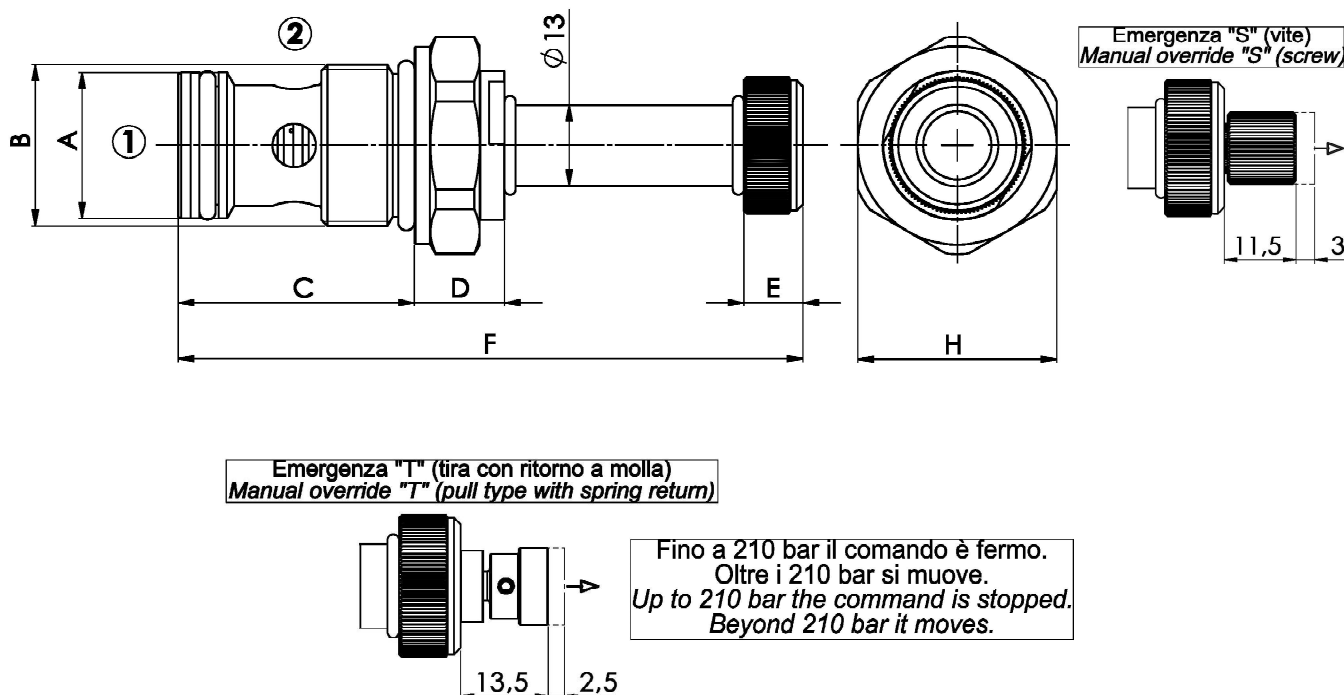

TIPO TYPE	A mm	B BSPP	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	CAVITA' CAVITY	COPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
FP-22-CP-3/4"-05/06/09-*	23.5	3/4"	38	14.5	9.5	100.5	32	21261	45 – 55	0.230
FP-22-CP-3/4"-07/08-*	23.5	3/4"	38	14.5	9.5	100.5	32	21261	45 – 55	0.230
FP-22-CP-1"-05/06/09-*	30	1"	49	14.5	9.5	111.5	38	21331	60 – 70	0.340
FP-22-CP-1"-07/08-*	30	1"	49	14.5	9.5	111.5	38	21331	60 – 70	0.340

Per i corpi in cavità GAS a 2 vie, vedere pagina catalogo generale W 150/1

For manifolds with 2 way GAS cavity, see page W 150/1 in technical catalogue

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

FP 22 CP 3 / 4 05 * *

* 3/4 – 3/4" BSPP

* 1 – 1" BSPP

Dimensione - Dimension

05 – normalmente chiusa, unidirezionale – normally closed, unidirectional

06 – normalmente chiusa, bidirezionale – normally closed, bidirectional

* 07 – normalmente chiusa, unidirezionale, extra-molla – normally closed, unidirectional, extra spring

08 – normalmente chiusa, bidirezionale, extra-molla – normally closed, bidirectional, extra spring

09 – normalmente chiusa, bidirezionale – normally closed, bidirectional

Schema idraulico – Hydraulic scheme

Guarnizioni – Seals:

V=Viton *

Omettere se BUNA-N – Omit if BUNA-N

Emergenza – Manual override

S = vite - screw *

T = Spingi con ritorno a molla – Pull type with spring return

Omettere se non richiesta – Omit if not required