




Bobine per valvole elettriche diametro 19 mm
Coils for solenoid valves, diameter 19 mm

Rev.02-2022/06

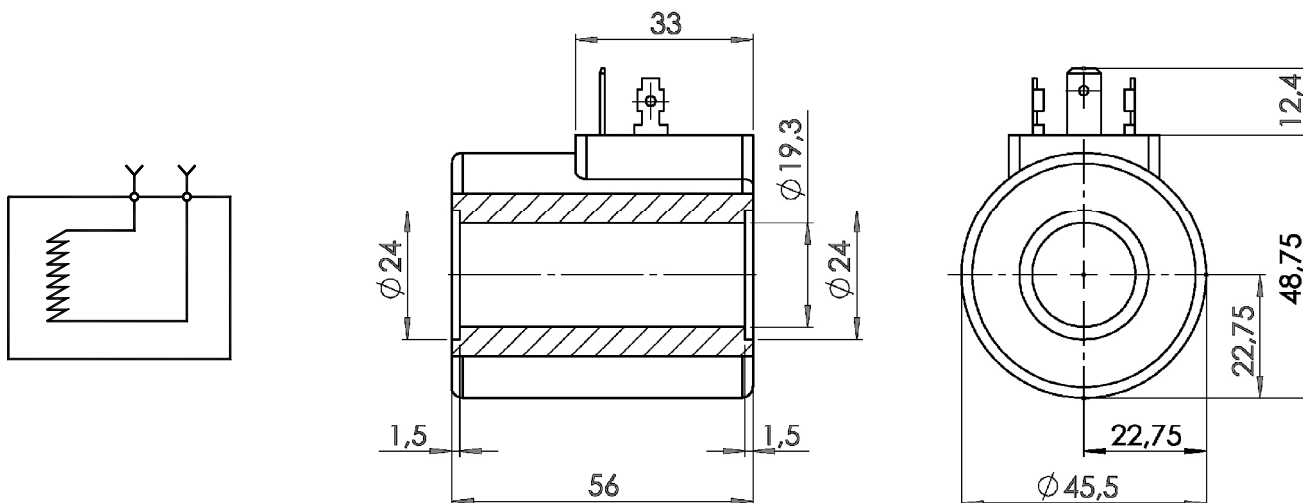

TIPO TYPE	CONNESSIONI CONNECTIONS	PROTEZIONE PROTECTION IEC 144 *	TENSIONE VOLTAGE (V)	POTENZA POWER (W)	CORRENTE CURRENT (A)	RESISTENZA RESISTANCE Ohm (5%)	ISOLAMENTO INSULATION (CLASSE/CLASS)	PESO WEIGHT Kg
C-19-A-33-H-A	EN 175301-803 ISO 4400	IP 65	12 DC	33	2.75	4.35	H	0.364
C-19-B-33-H-A	EN 175301-803 ISO 4400	IP 65	24 DC	33	1.40	17.35	H	0.343

* Per ottenere il livello di protezione indicato è indispensabile montare correttamente i connettori e le guarnizioni sul canotto

* In order to obtain the correct level of protection, is necessary to correctly mount the connections and the o-rings on the electromagnetic tube

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

C 1 9 * 3 3 H A

* A = 12 VDC
B = 24 VDC
Tensione ñ Voltage (V)

33 = 33 W
Potenza ñ Power (W)

A = EN 175301-803 ISO 4400
Connessione - Connection